
cooke™
&LEWIS


Galaxi

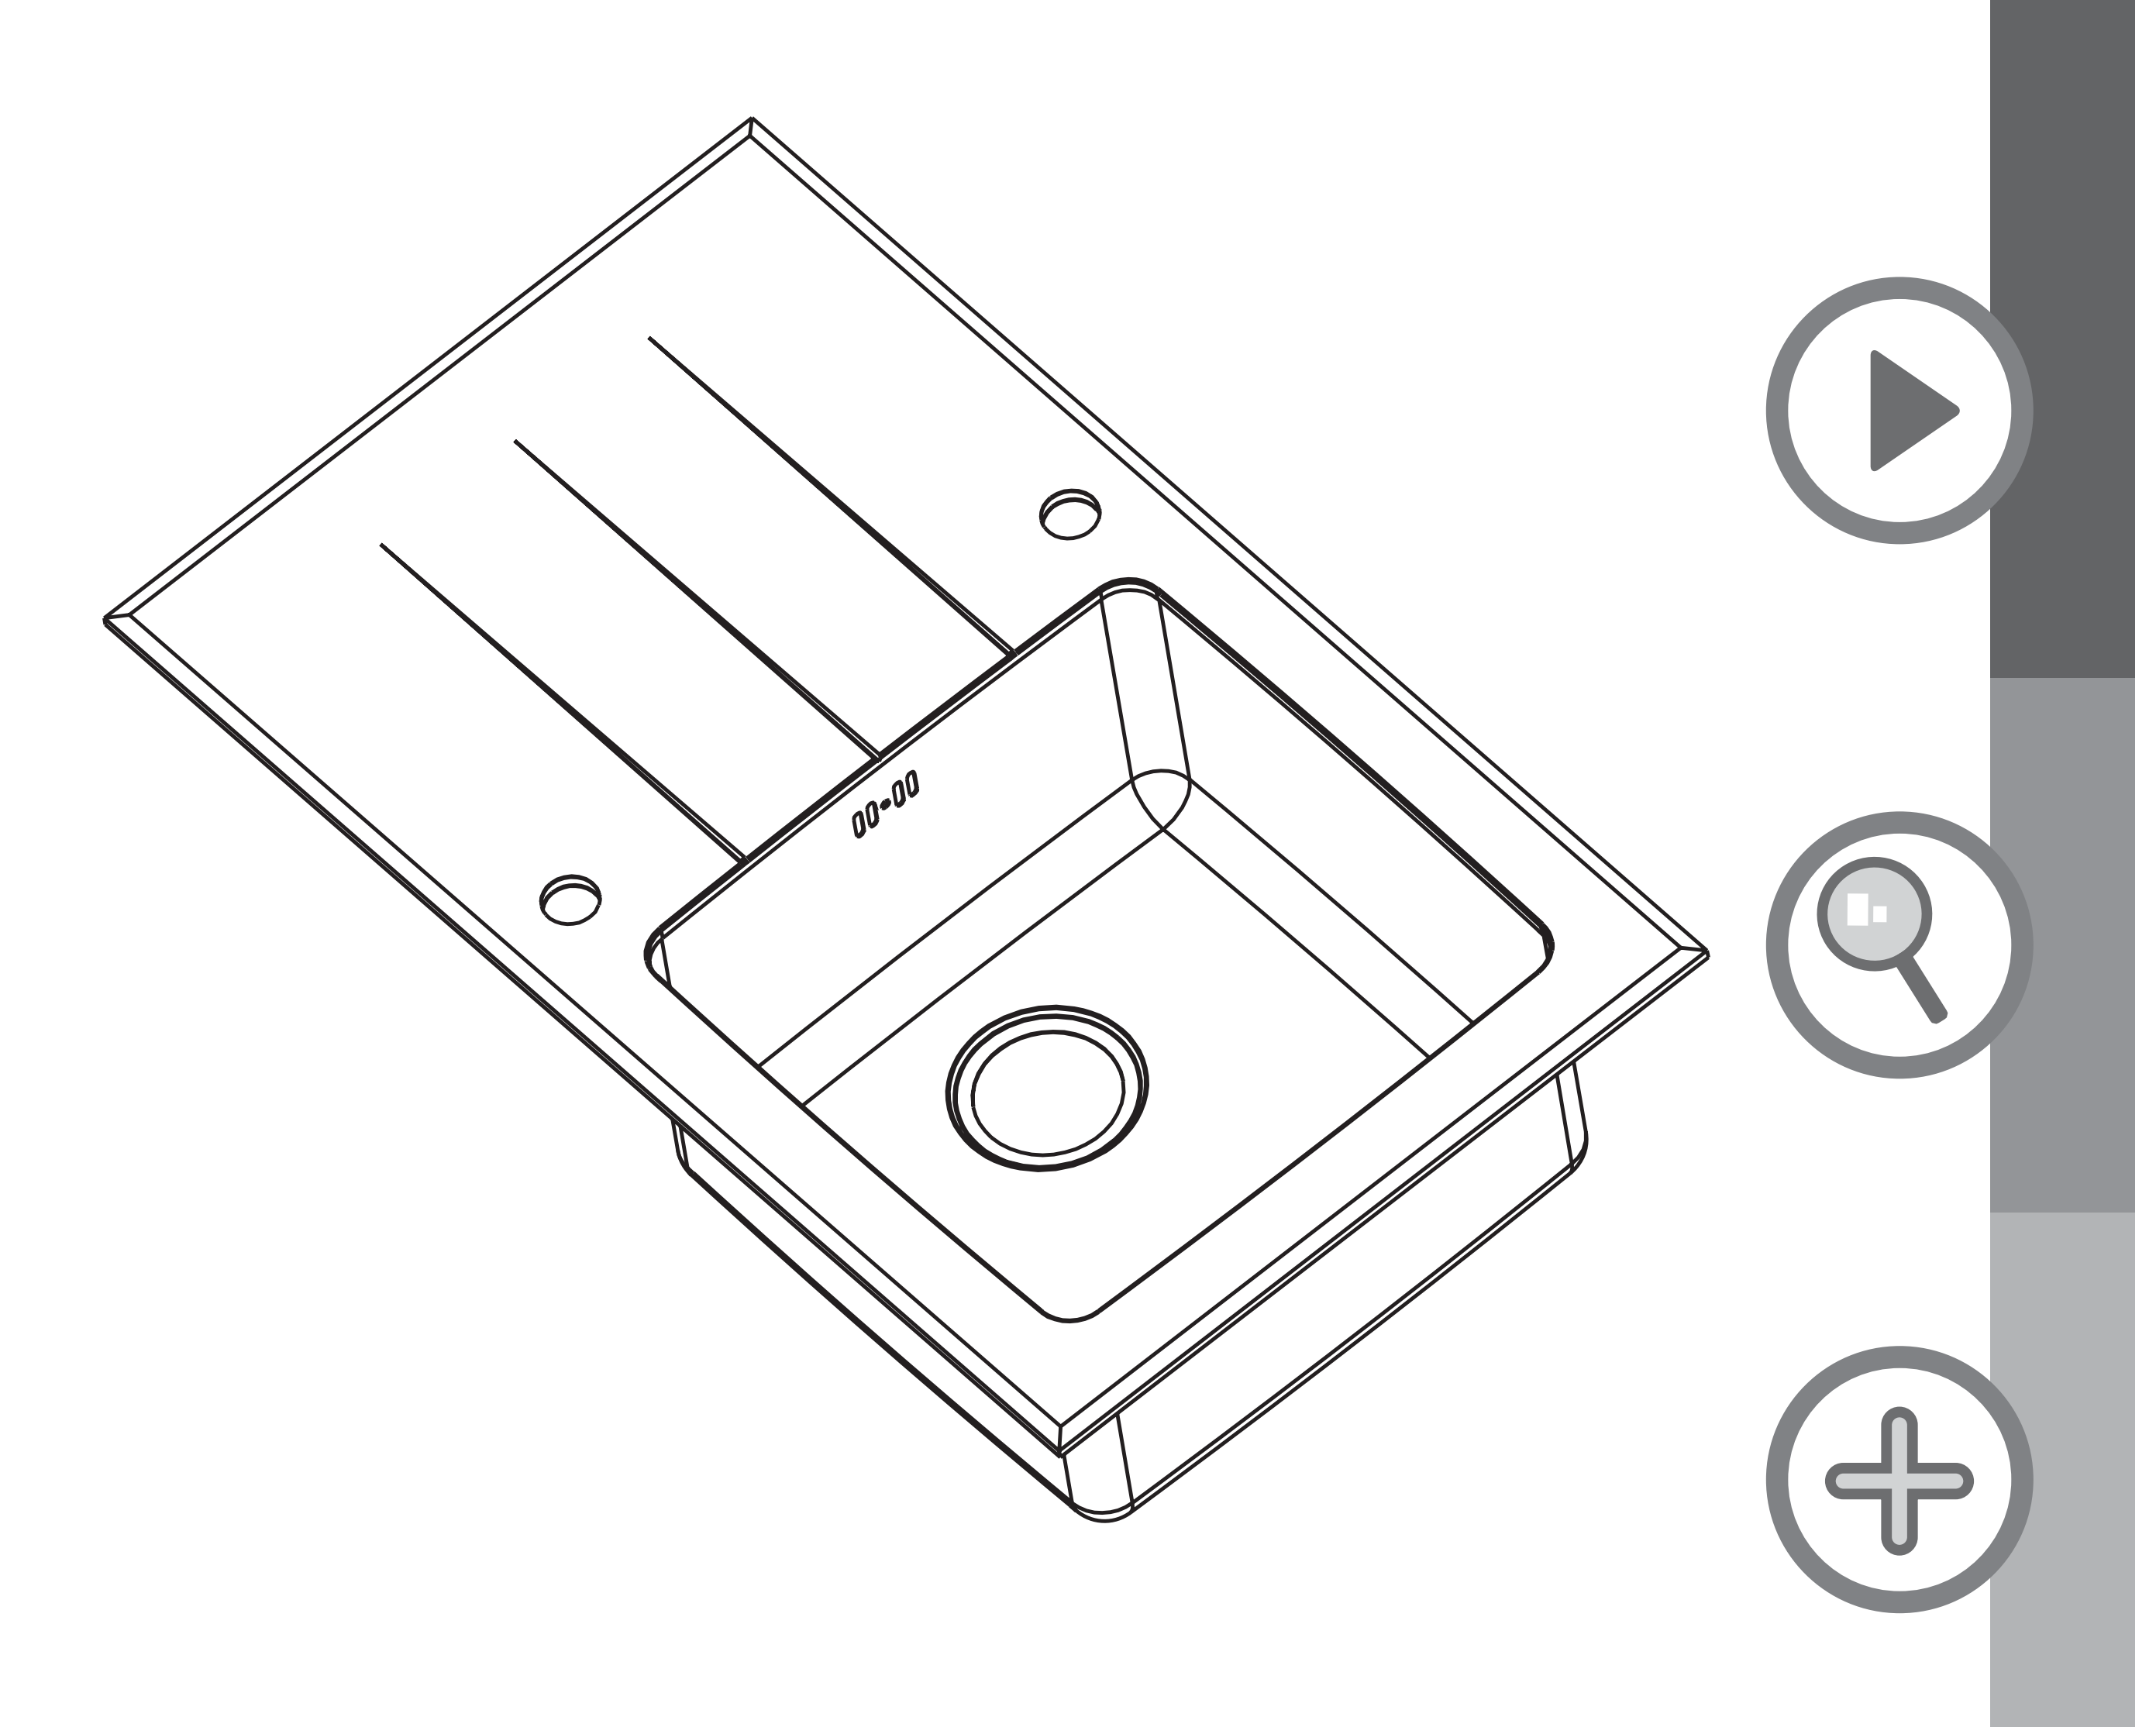


FR Galaxi - Réf 644562 / 644563

644562-644563 Galaxi Version:02


[01] x 1

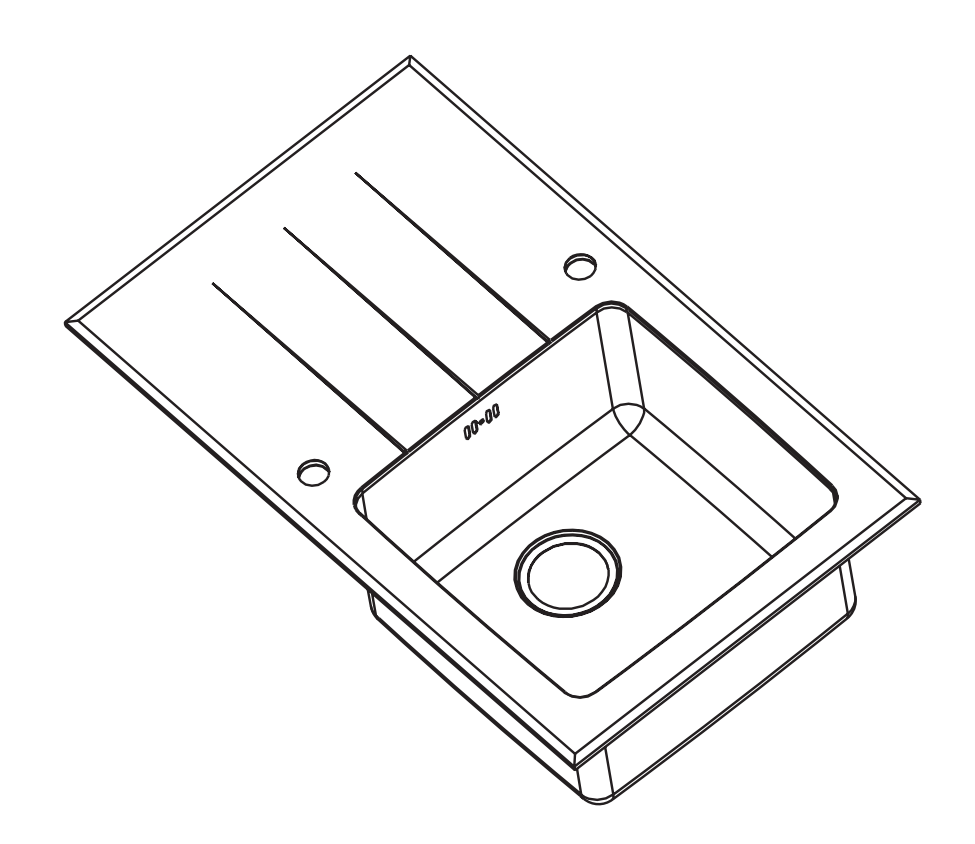


[02] x 8




[03] x 1



[04] x 1




[05] x 1





C'est parti...


Votre produit

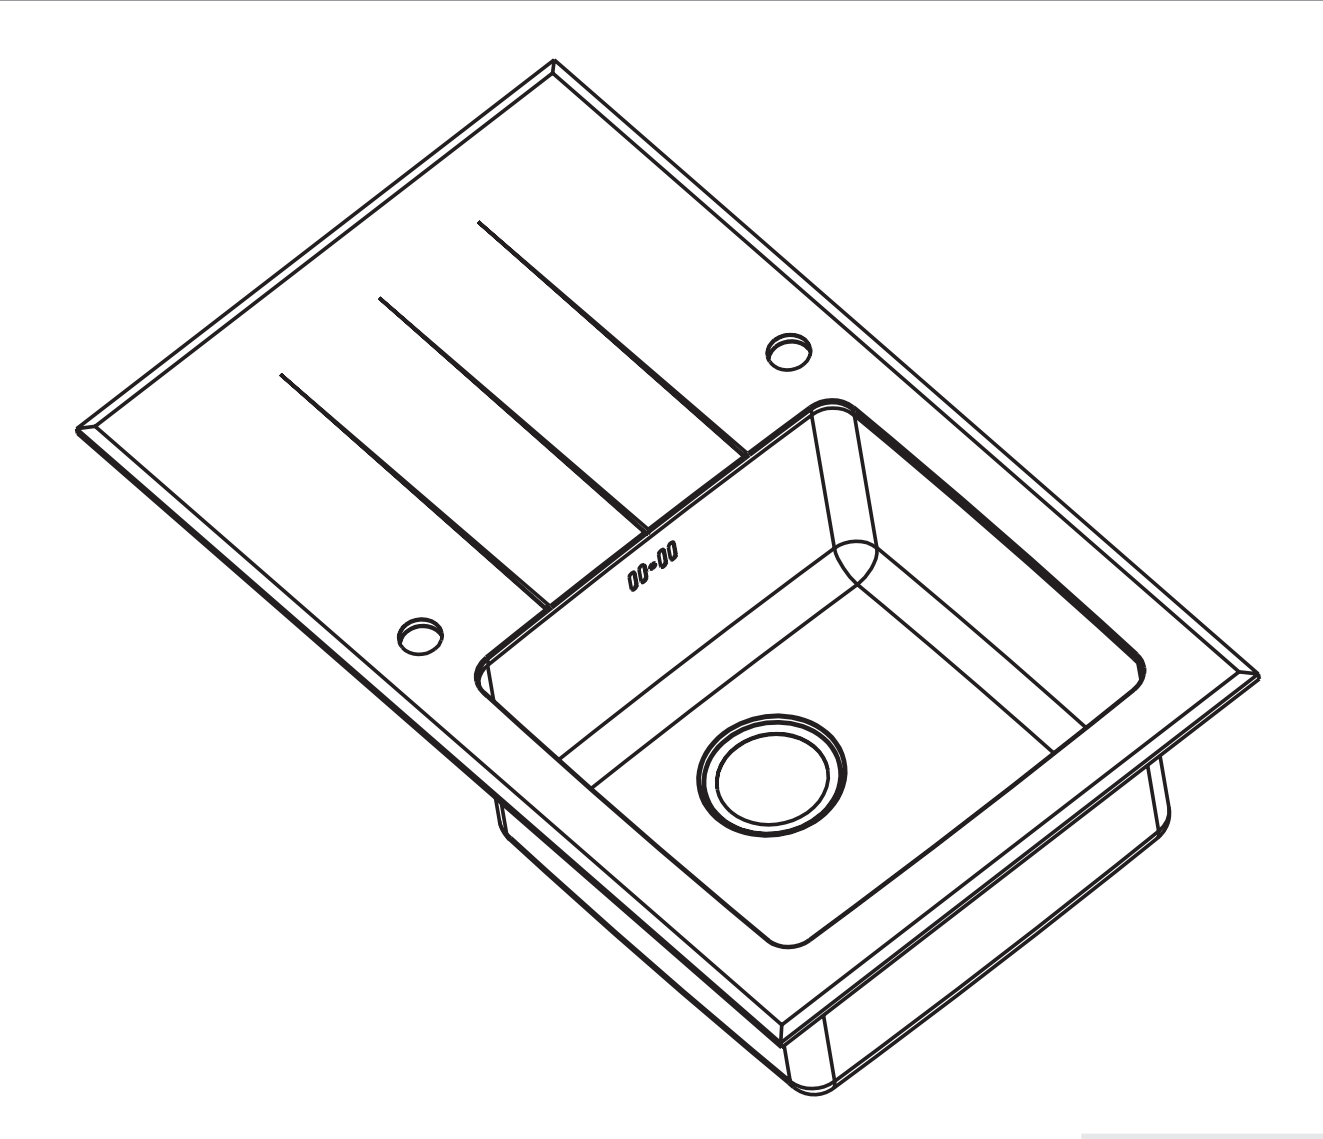


Pour **installer votre produit**, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.

Vous aurez besoin de







Sécurité

 Utilisation domestique uniquement.

 **ATTENTION :** NE serrez PAS trop les fixations ! Vous pourriez endommager le produit.

 **ATTENTION :** assurez-vous toujours que le produit soit assemblé en tout sécurité avant de l'utiliser.

 Le manquement au respect de ces consignes peut entraîner des blessures personnelles, endommager le produit et occasionner des dommages aux biens.

 Méfiez-vous des arêtes vives. Il est recommandé de porter des gants lorsque vous maniez l'évier durant installation.

 **ATTENTION :** Afin d'éviter le risque de choc électrique statique, l'évier doit être relié à la terre. Si vous n'êtes pas sûr, recherchez les conseils d'un électricien professionnellement qualifié.

 Évitez que l'eau de Javel ou des produits chimiques ménagers n'entrent en contact avec votre évier.

 Utilisez un dessous-de-plat ou une manique afin d'éviter que les objets très chauds n'entrent en contact direct avec la surface de l'évier.

 N'utilisez jamais de paille de fer.

 En conformité avec le règlement (CE) n° 1935/2004

 A monter soi même.

Points à vérifier avant de commencer

 Vérifier que vous avez toutes les parties listées.

 Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les outils nécessaires à portée de main, assez d’espace et un endroit sec pour l’assemblage.


 Si vous êtes dans le doute pour assembler ce produit, consultez une personne techniquement compétente en bricolage.



IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE SOIGNEUSEMENT



Et dans le détail...

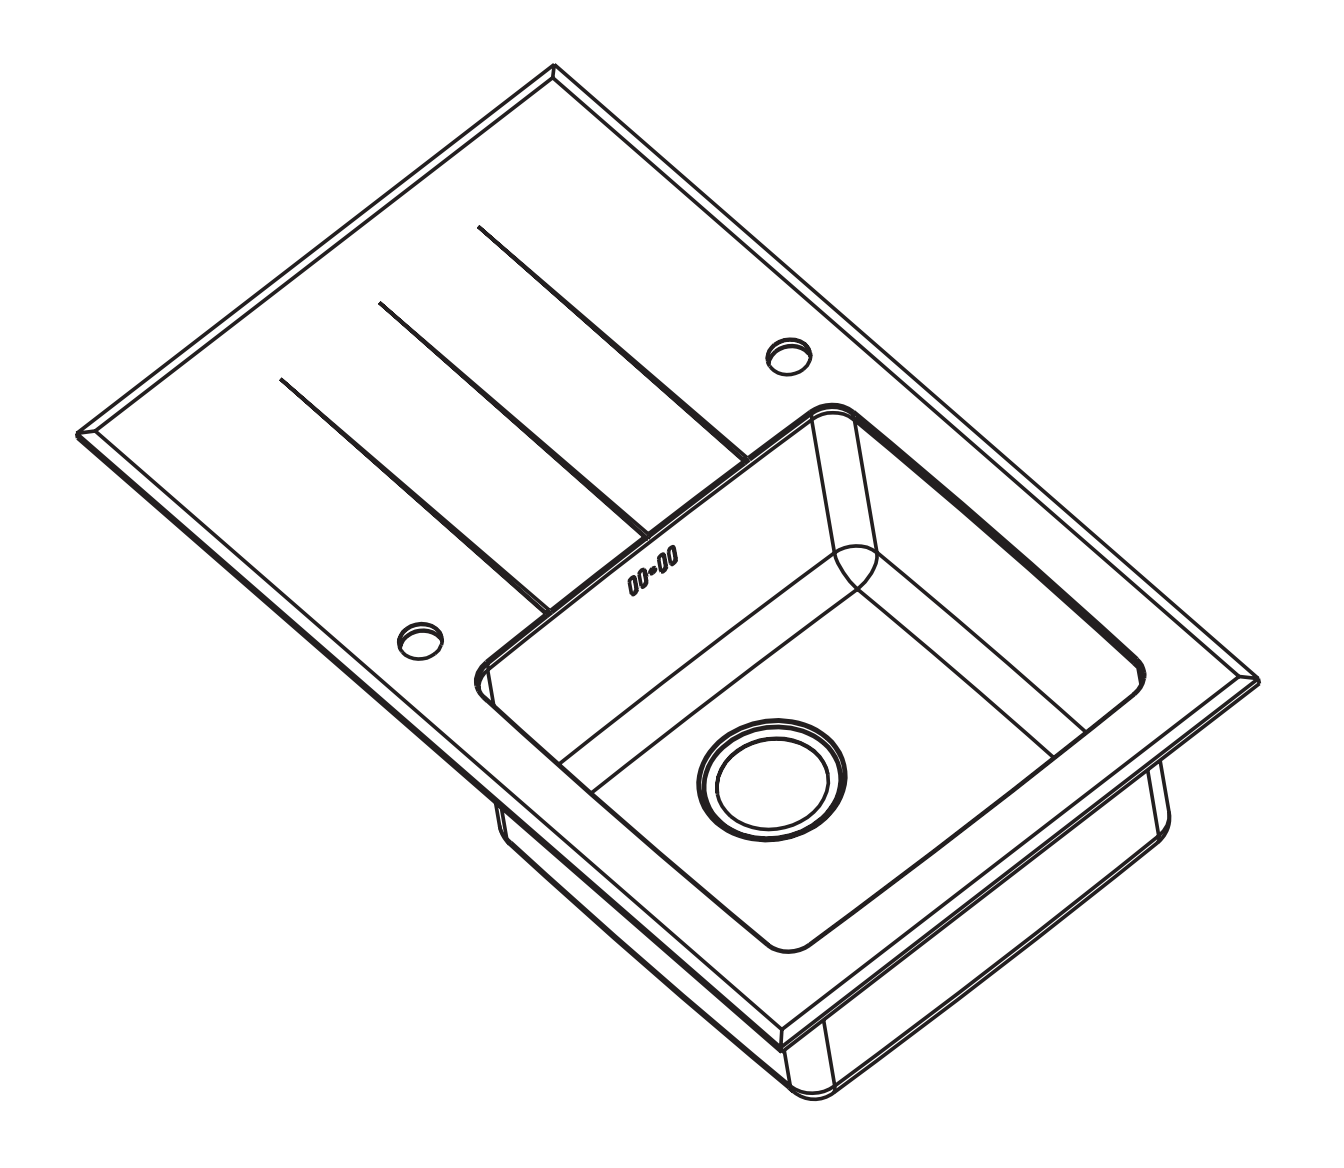

Entretien et Maintenance / Marquage CE

Les 4 règles d'or pour l'entretien

1. Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide.
2. Pour enlever les taches résistantes, utilisez un nettoyant dont la formule est sans grain pour ne pas rayer et rincez bien.
3. N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.
4. L'eau dure peut engendrer des traces marron ou de couleur rouille. Si vous l'avez noté, utilisez une serviette pour sécher votre évier après chaque usage.

CE

Casto France
Importé Par CASTORAMA France
F-59175 Templemars
13
Déclaration de performance CASTO-644562-ELK-13
Evier 1 cuve + égouttoir - Code 644562

EN 13310:2003
Evier de cuisine à usage domestique

Produit type: Evier 1 cuve + égouttoir (EC-31904WT)

Aptitude au nettoyage :	Validé
Durabilité :	Validé

CE

Casto France
Importé Par CASTORAMA France
F-59175 Templemars
13
Déclaration de performance CASTO-644563-ELK-13
Evier 1 cuve + égouttoir - Code 644563

EN 13310:2003
Evier de cuisine à usage domestique

Produit type: Evier 1 cuve + égouttoir (EC-31904GY)

Aptitude au nettoyage :	Validé
Durabilité :	Validé

Pour effectuer la coupe de votre plan de travail, deux méthodes vous sont proposées :
Méthode A : Utilisation du gabarit de coupe (étape 1)

01

Rebord de lévier

Ligne de coupe

Méthode B : utilisation de l'évier pour tracer la ligne du produit puis voir étape 2 pour tracer la ligne de coupe

01


Ligne du produit

[01] x 1


TAILLE DE DÉCOUPE: 830 x 480mm
Se fixe sur un plan de travail d'une épaisseur allant de 20mm à 40mm.

ATTENTION:
Veuillez porter des gants afin de vous protéger lorsque vous installez le produit, car celui-ci a des bords affutés.
Nous vous recommandons de faire appel à un technicien qualifié pour exécuter l'installation.
Si vous choisissez de l'installer sans assistance, veuillez vous reporter aux instructions indiquées au verso de ce modéle et dans le manuel d'installation.


02

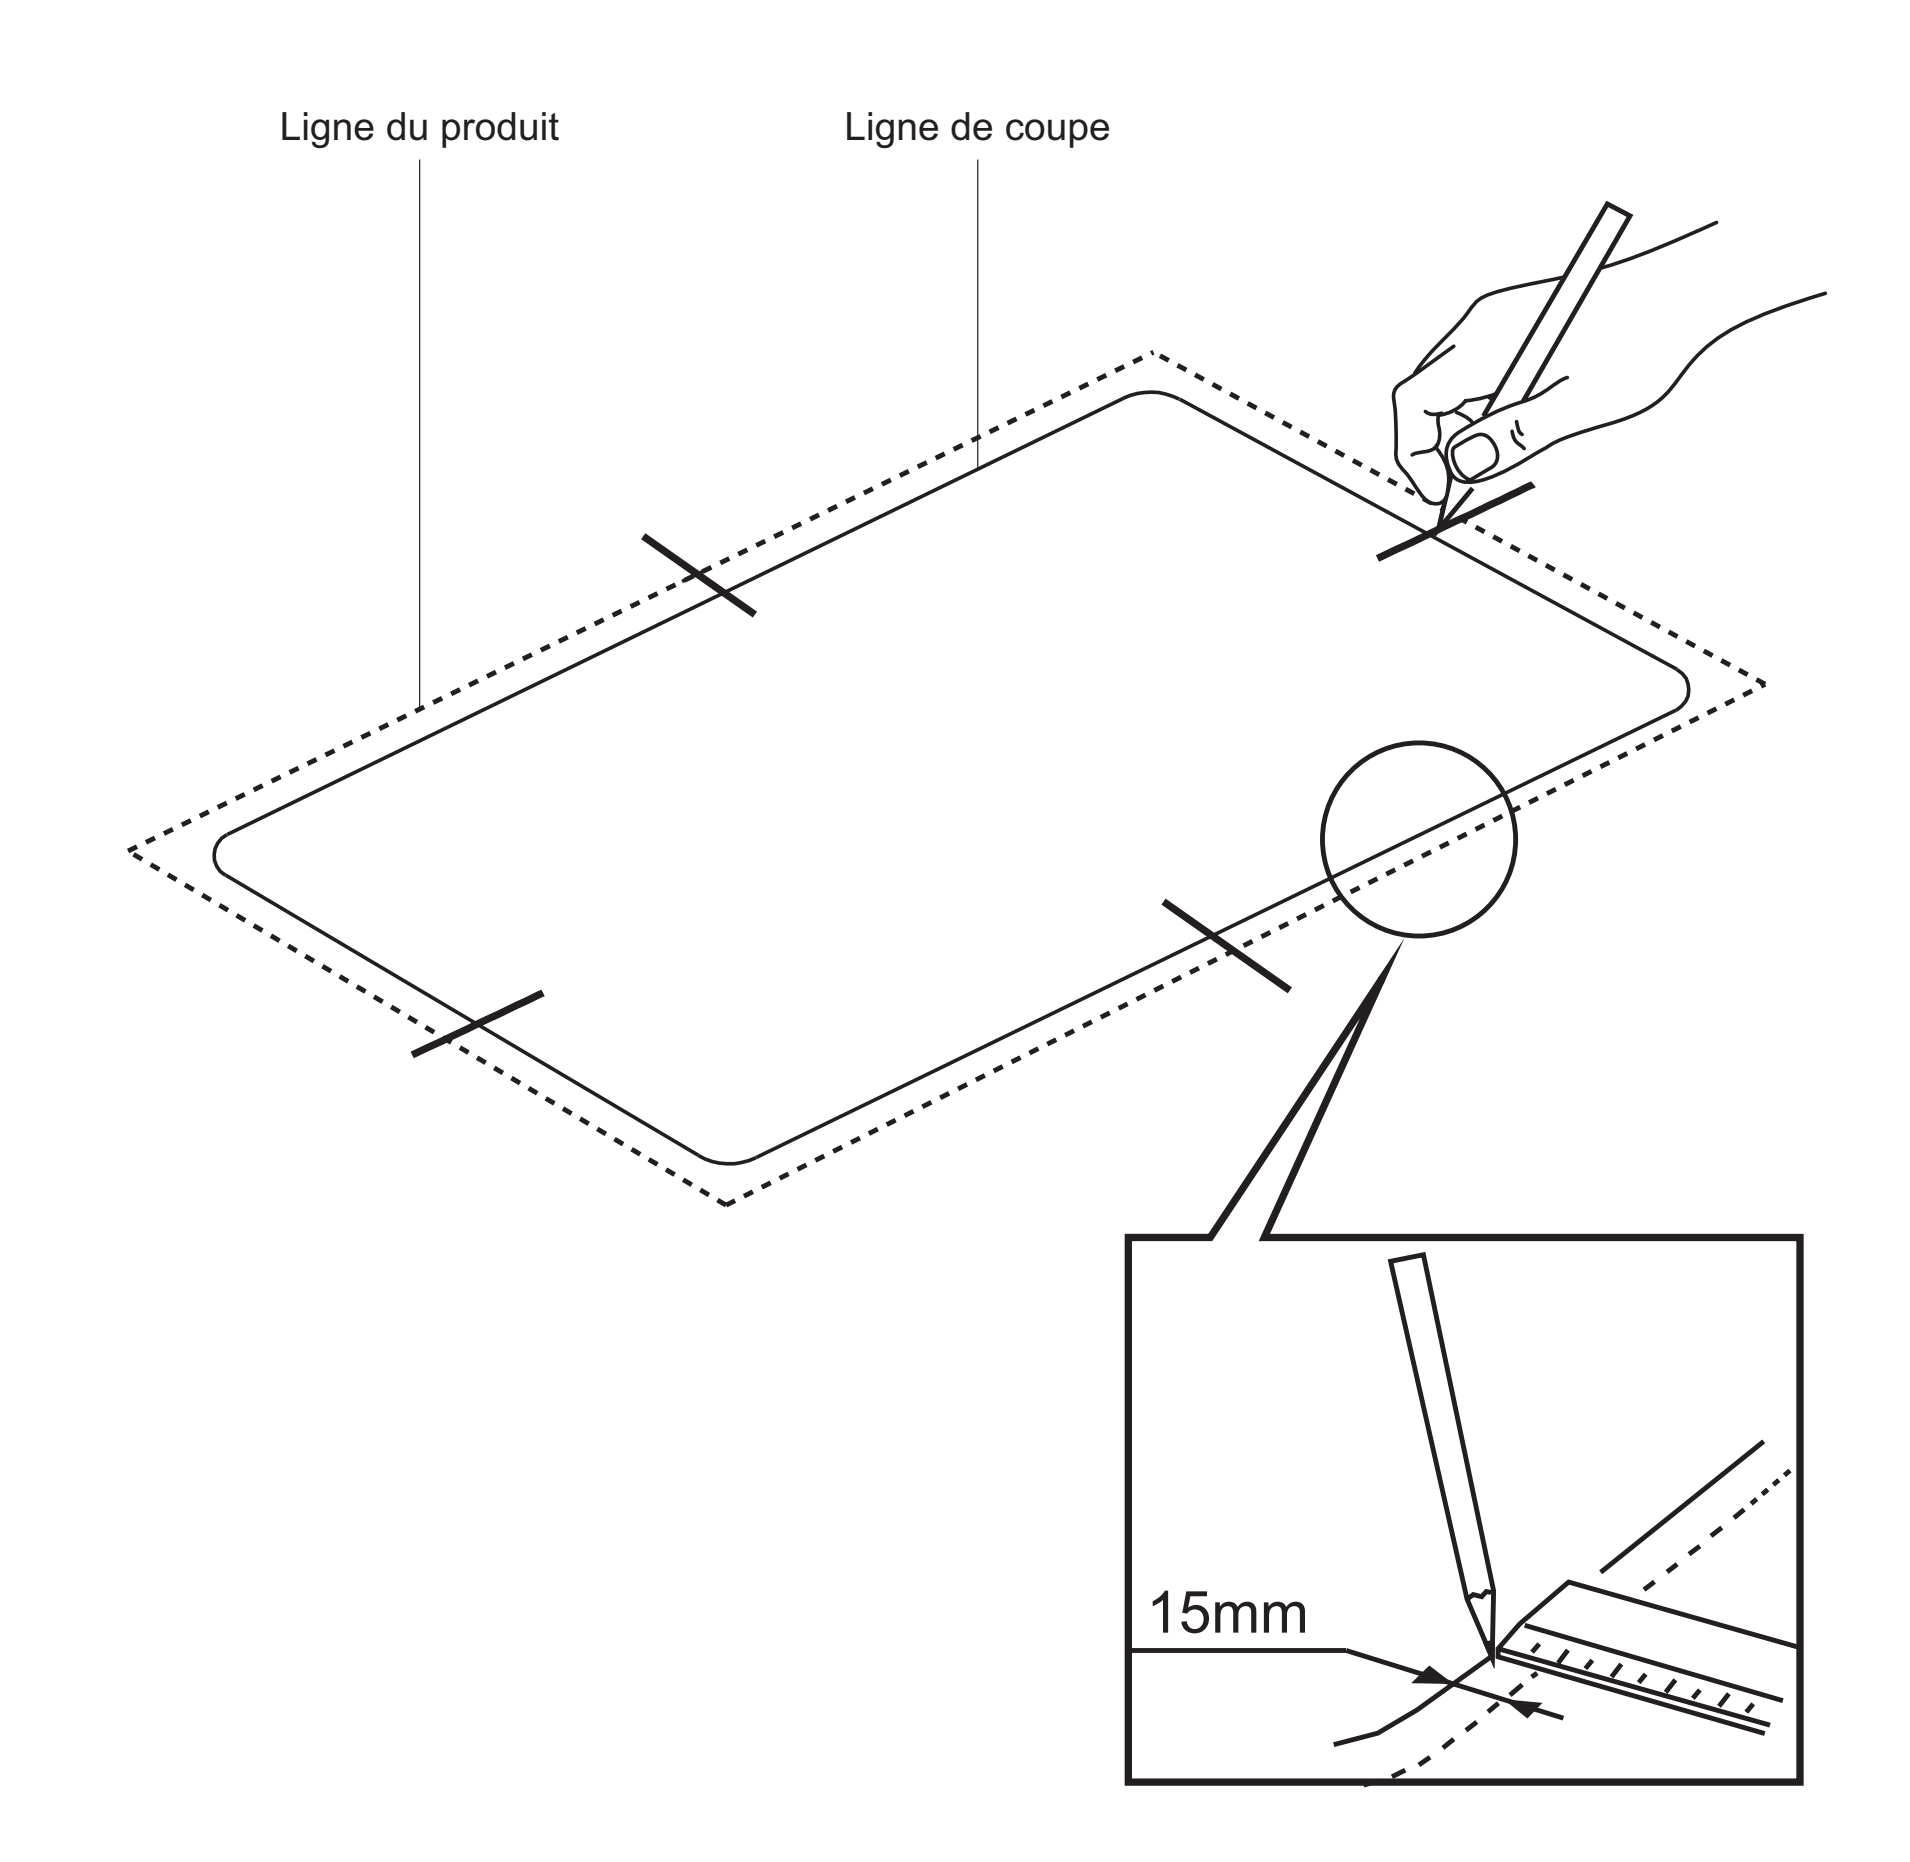


03

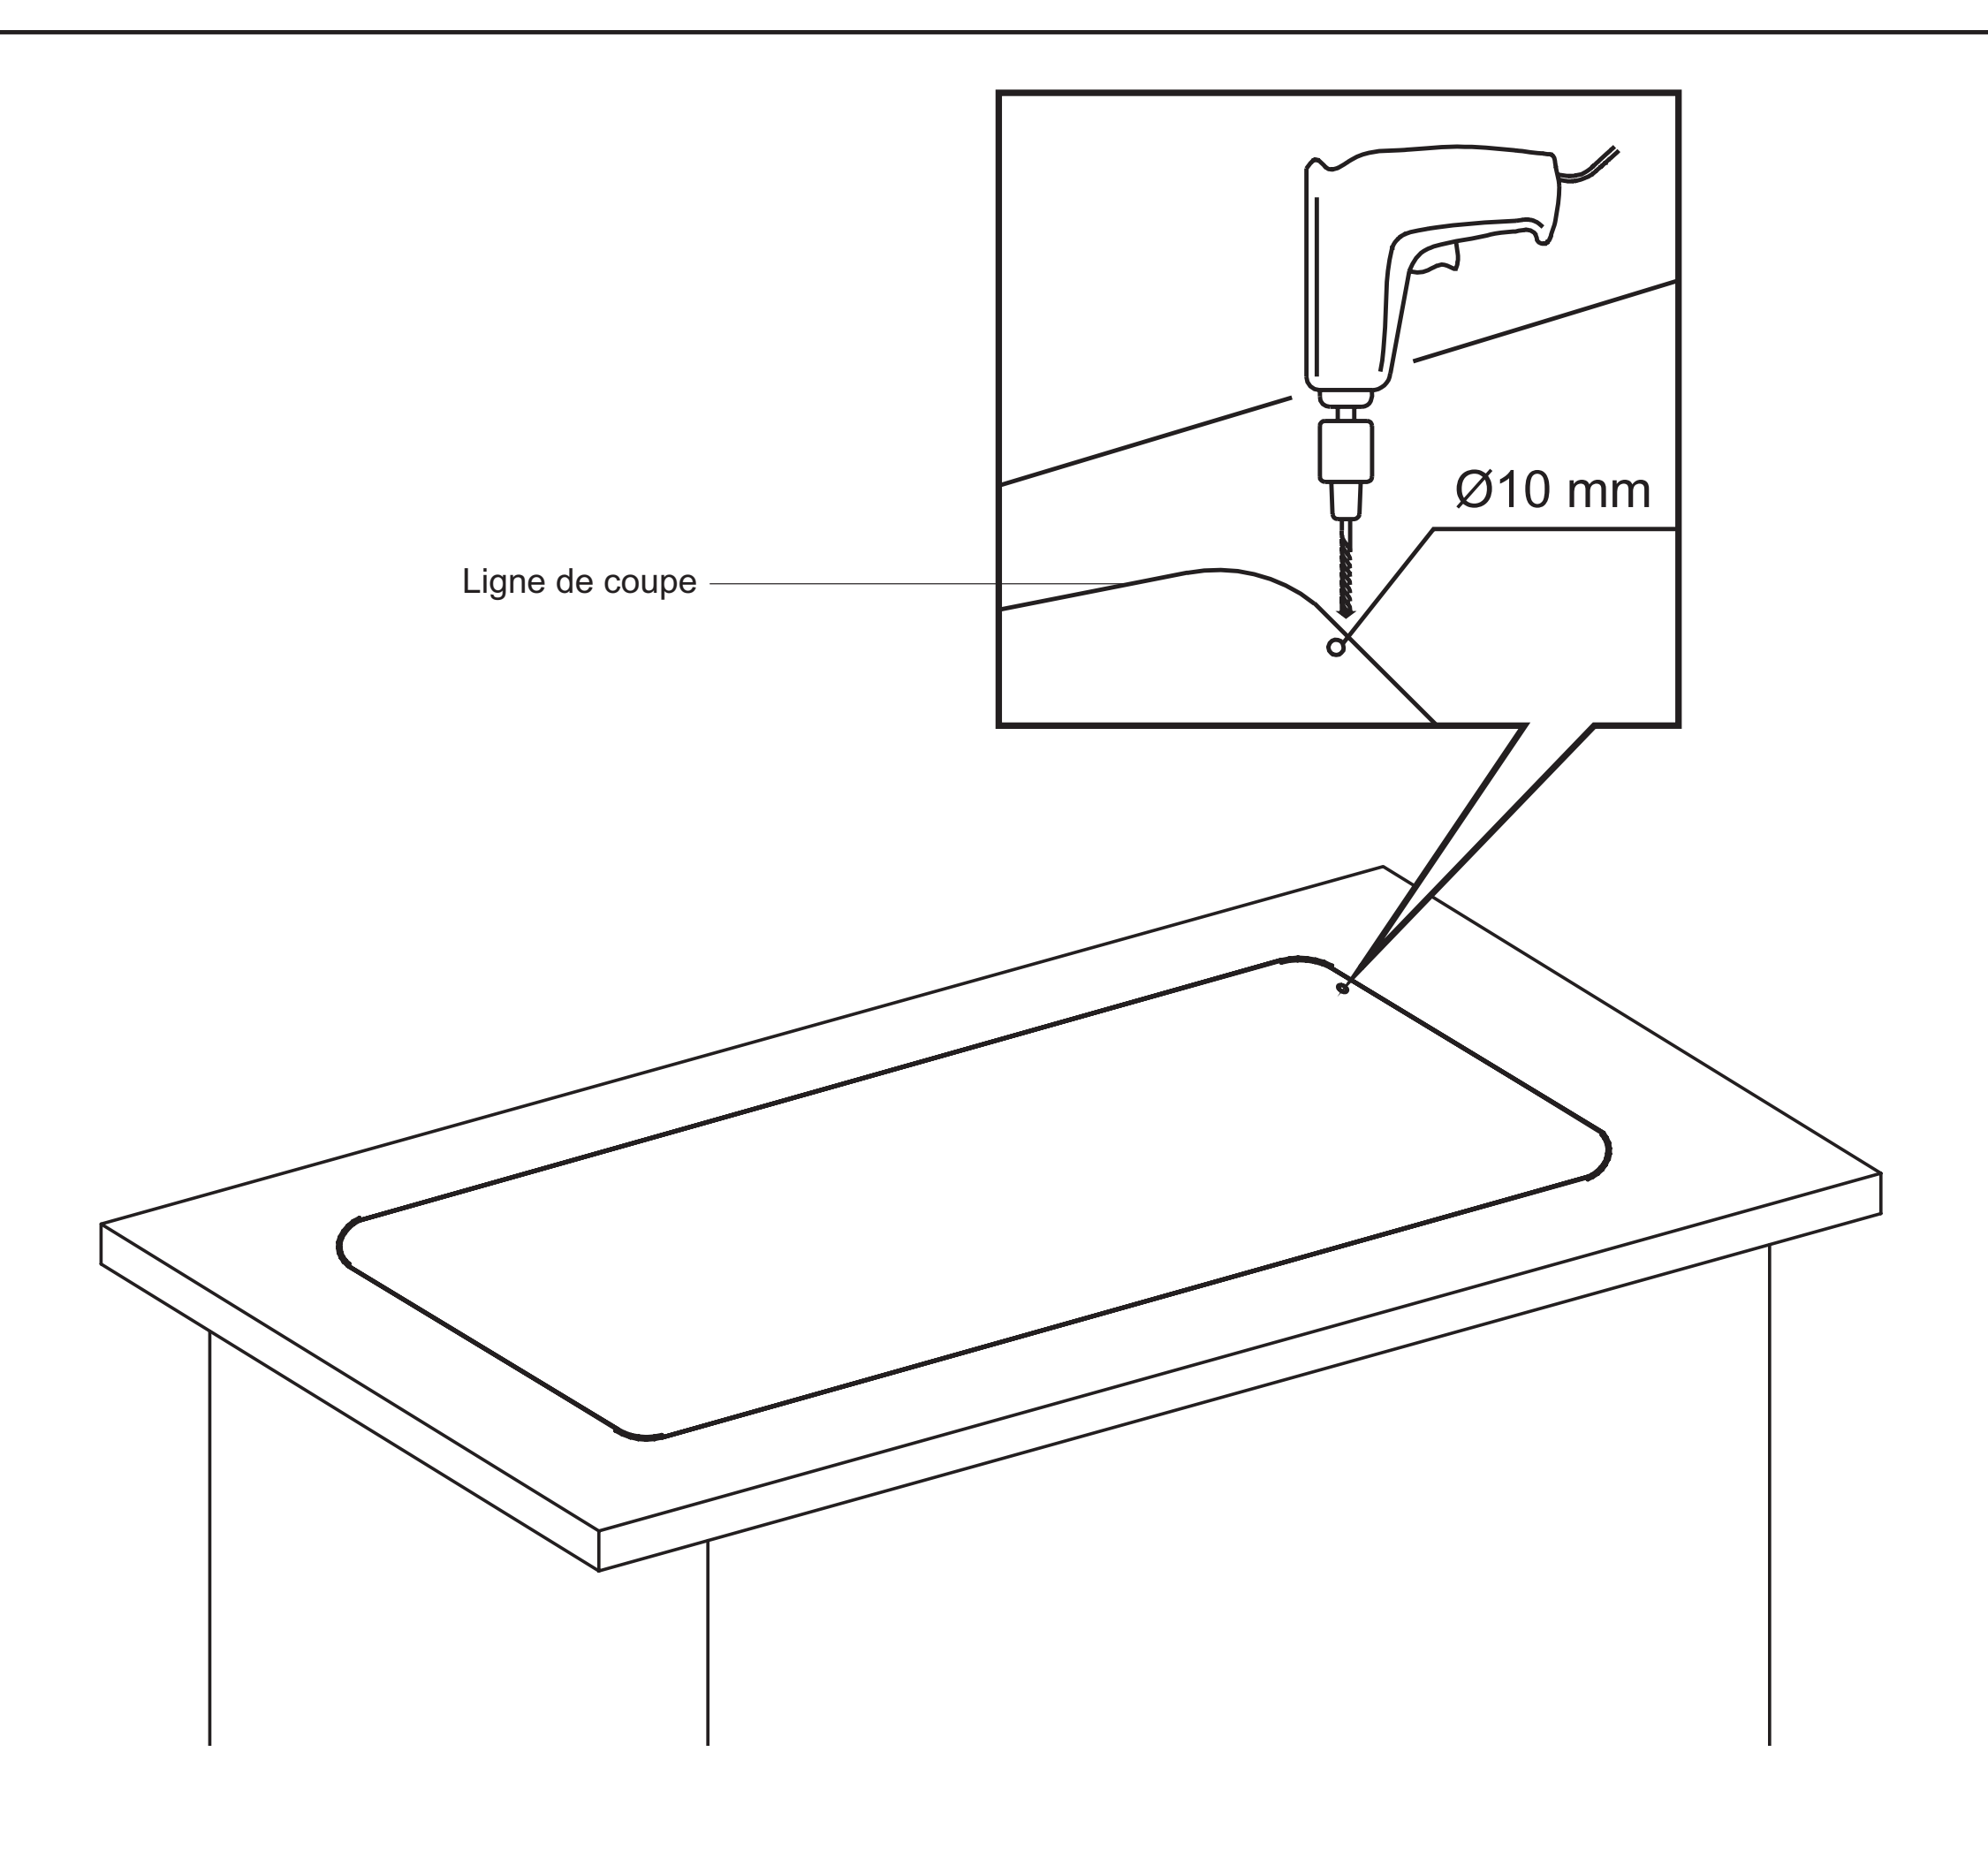


04

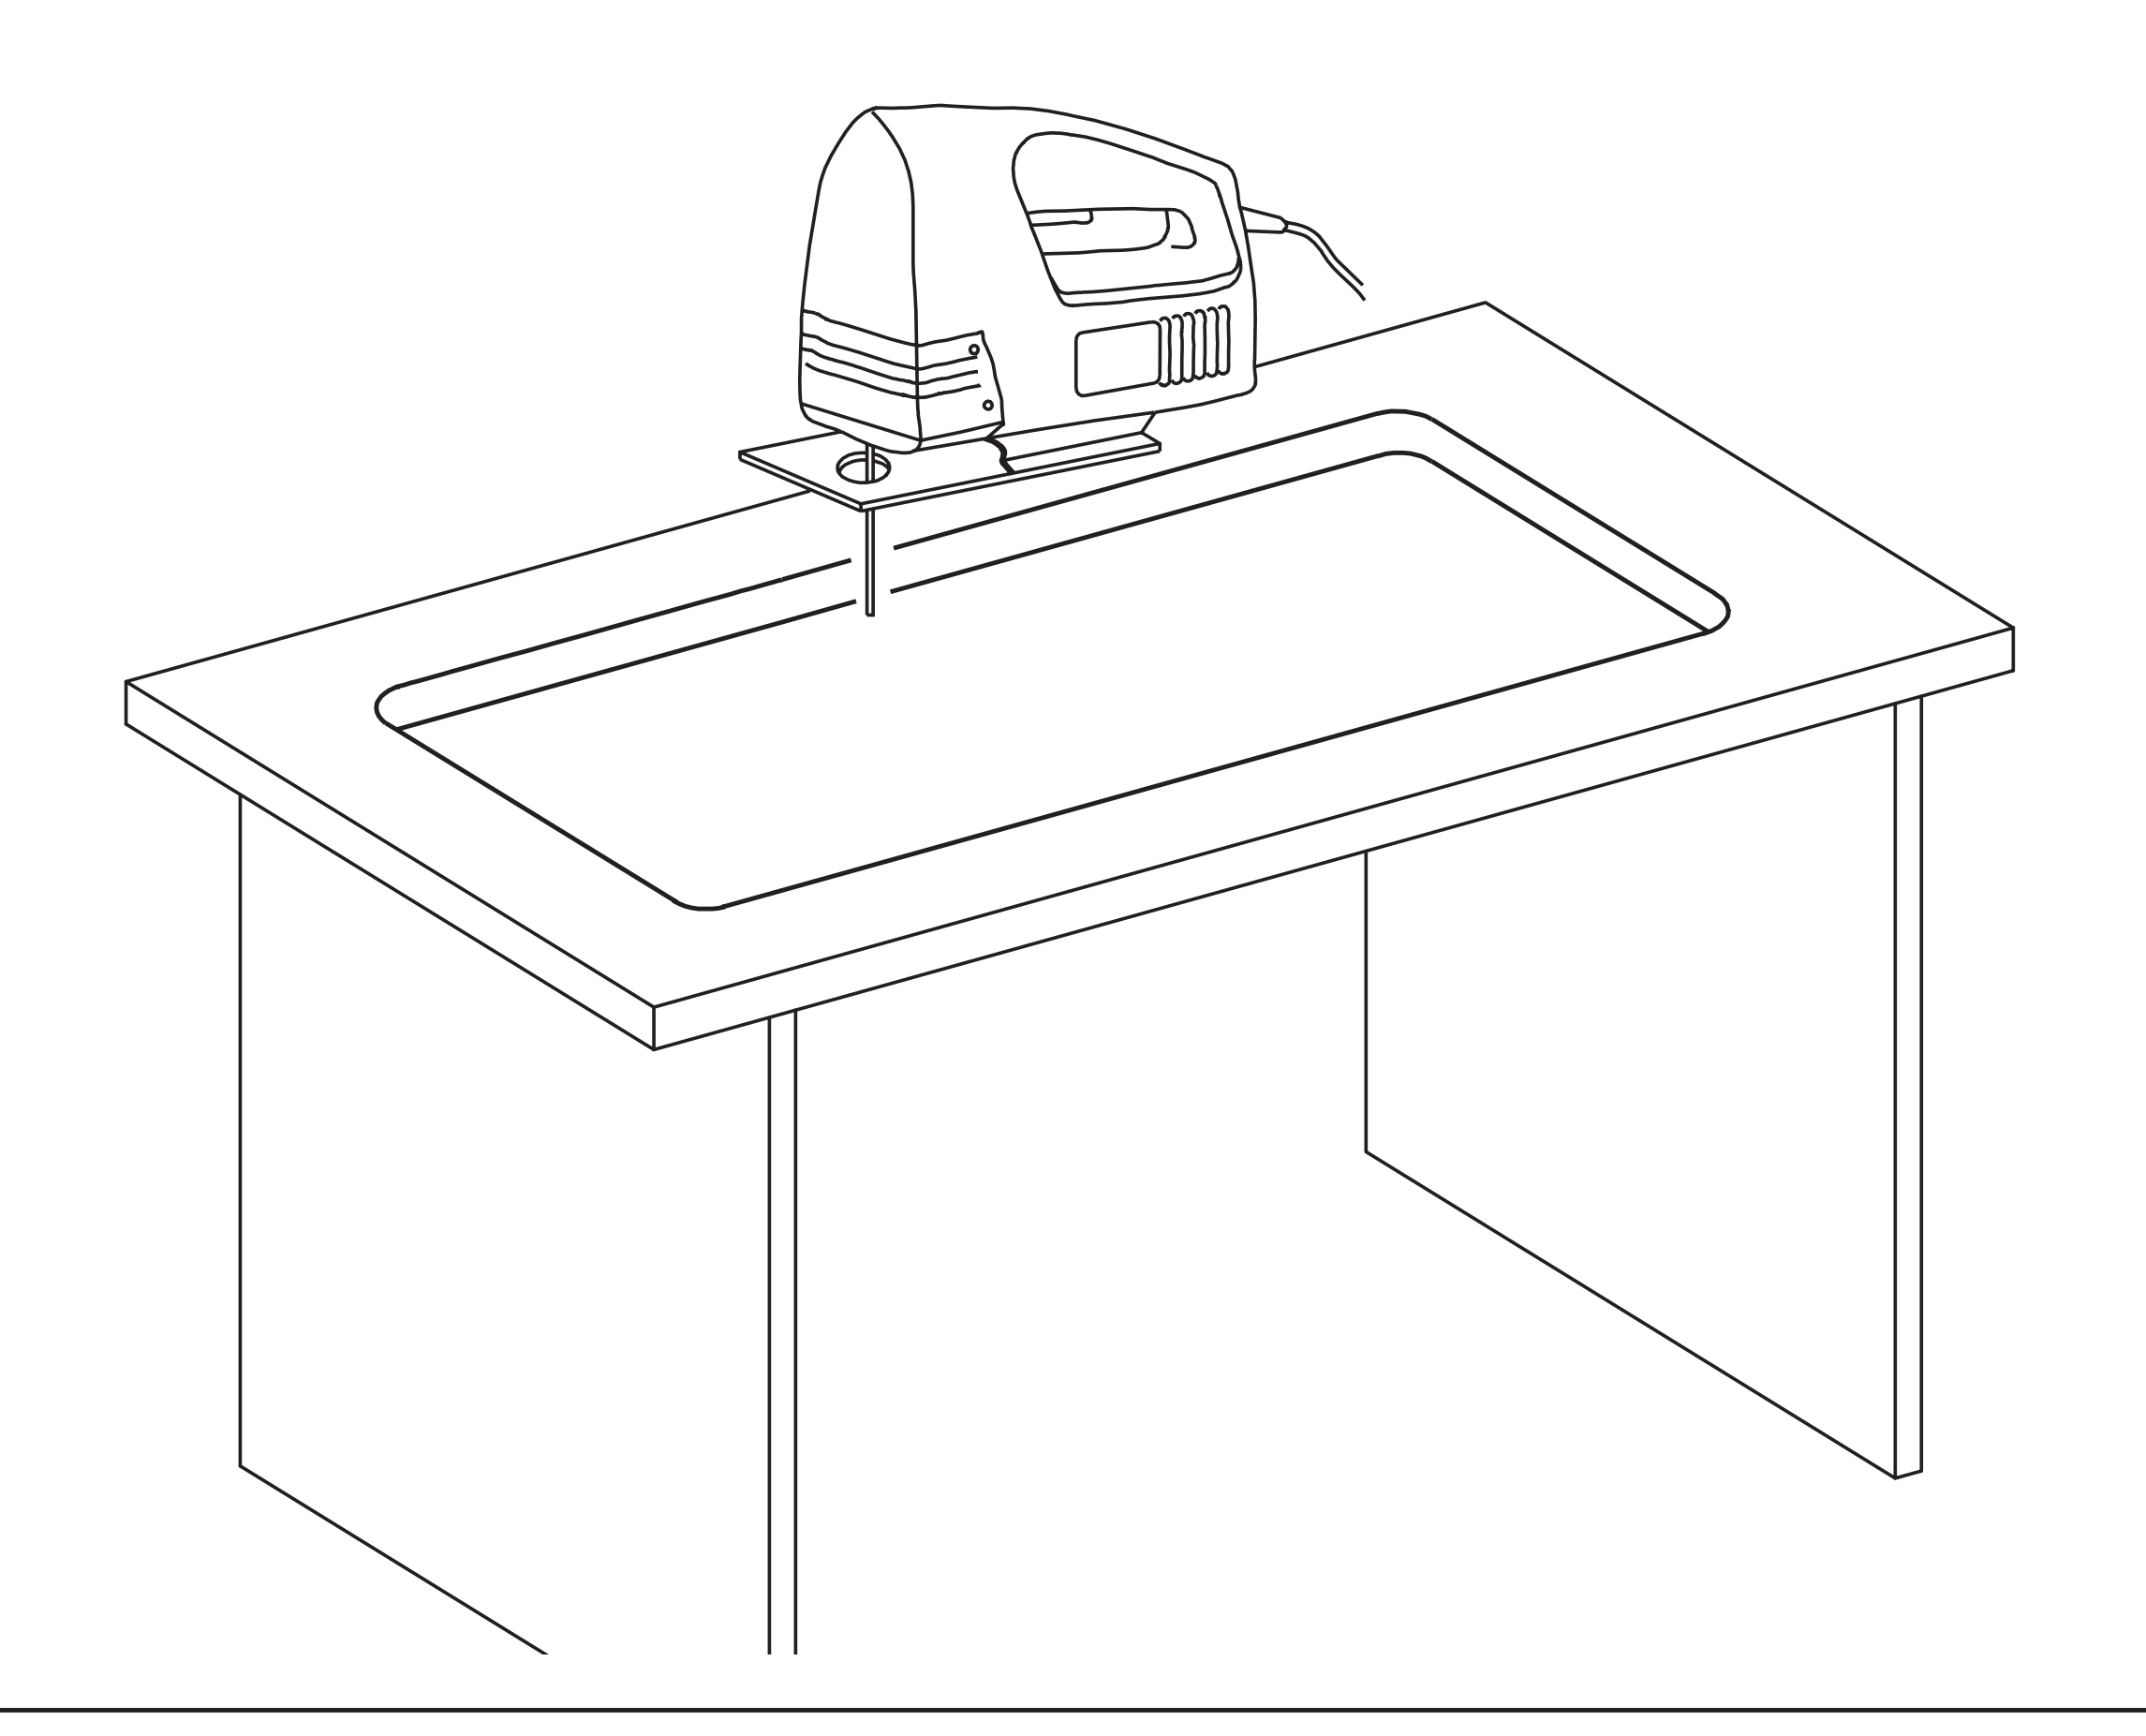

05



[02] x 8



[03] x 1


03

02

évier

évier

06

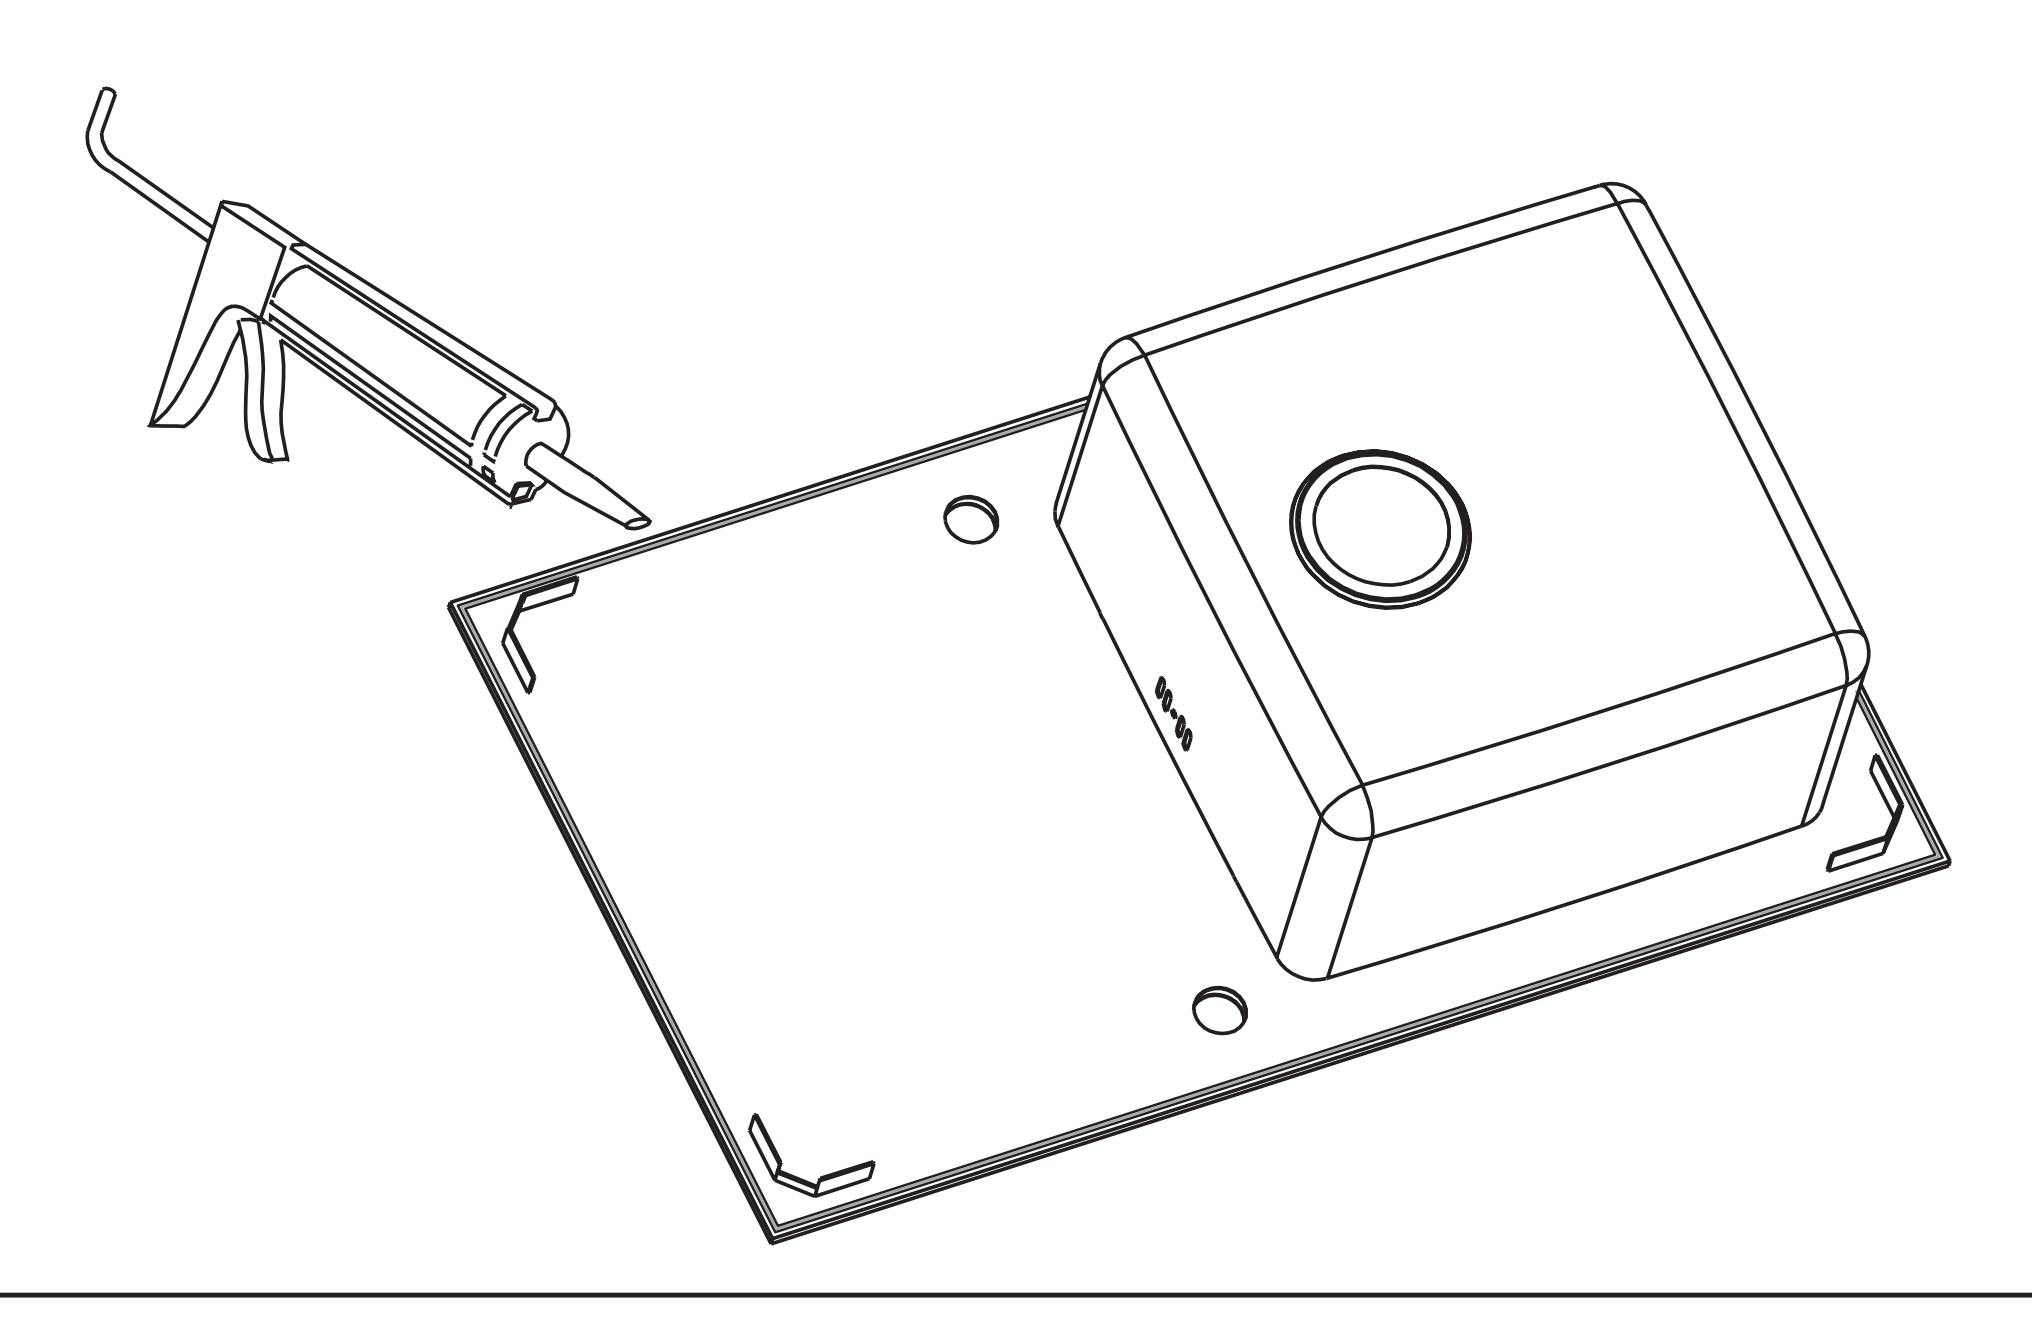



Prière de fermer complètement le bord coupant de la surface de travail afin d’éviter l’humidité en utilisant un silicone transparent pour bien fermer.


07

20mm - 45mm




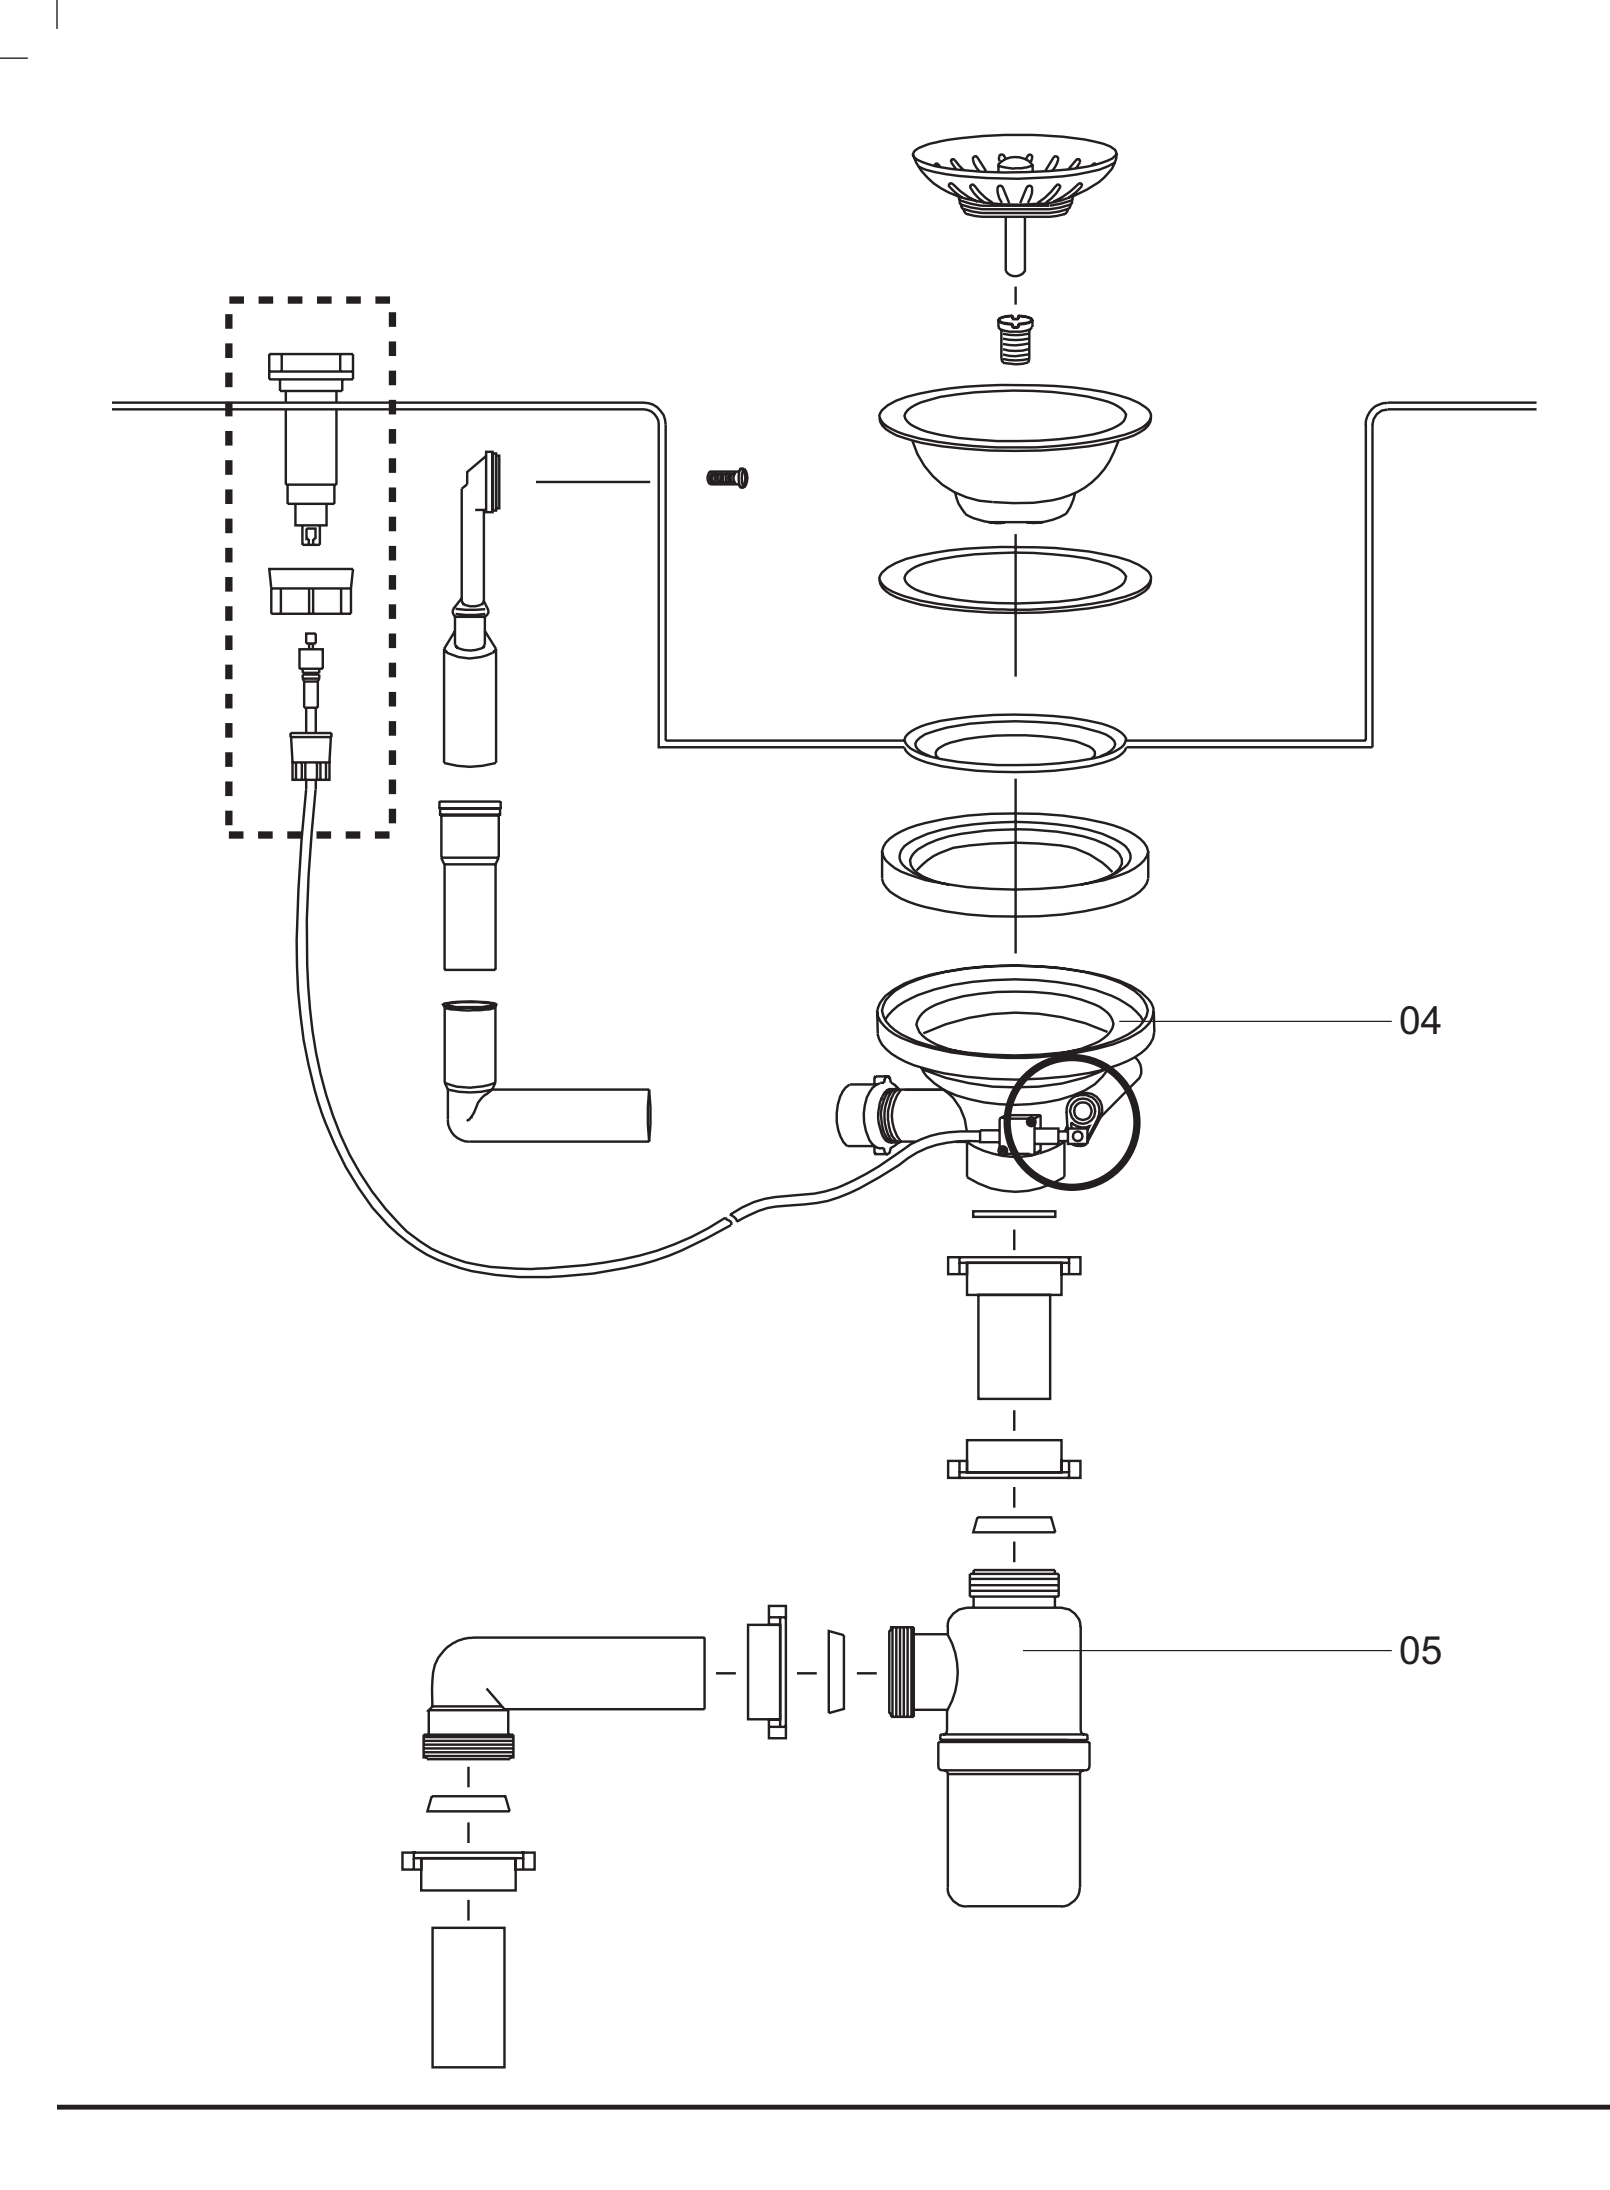

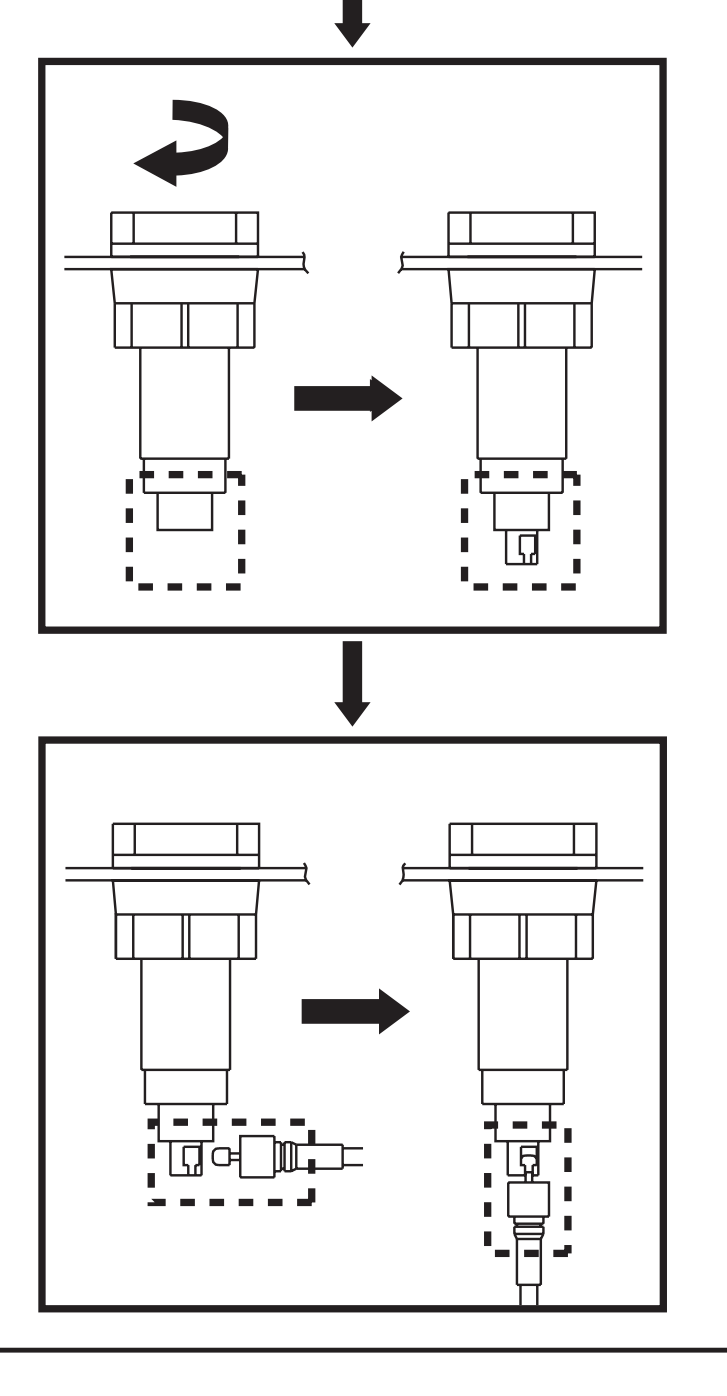









[05] x 1

09

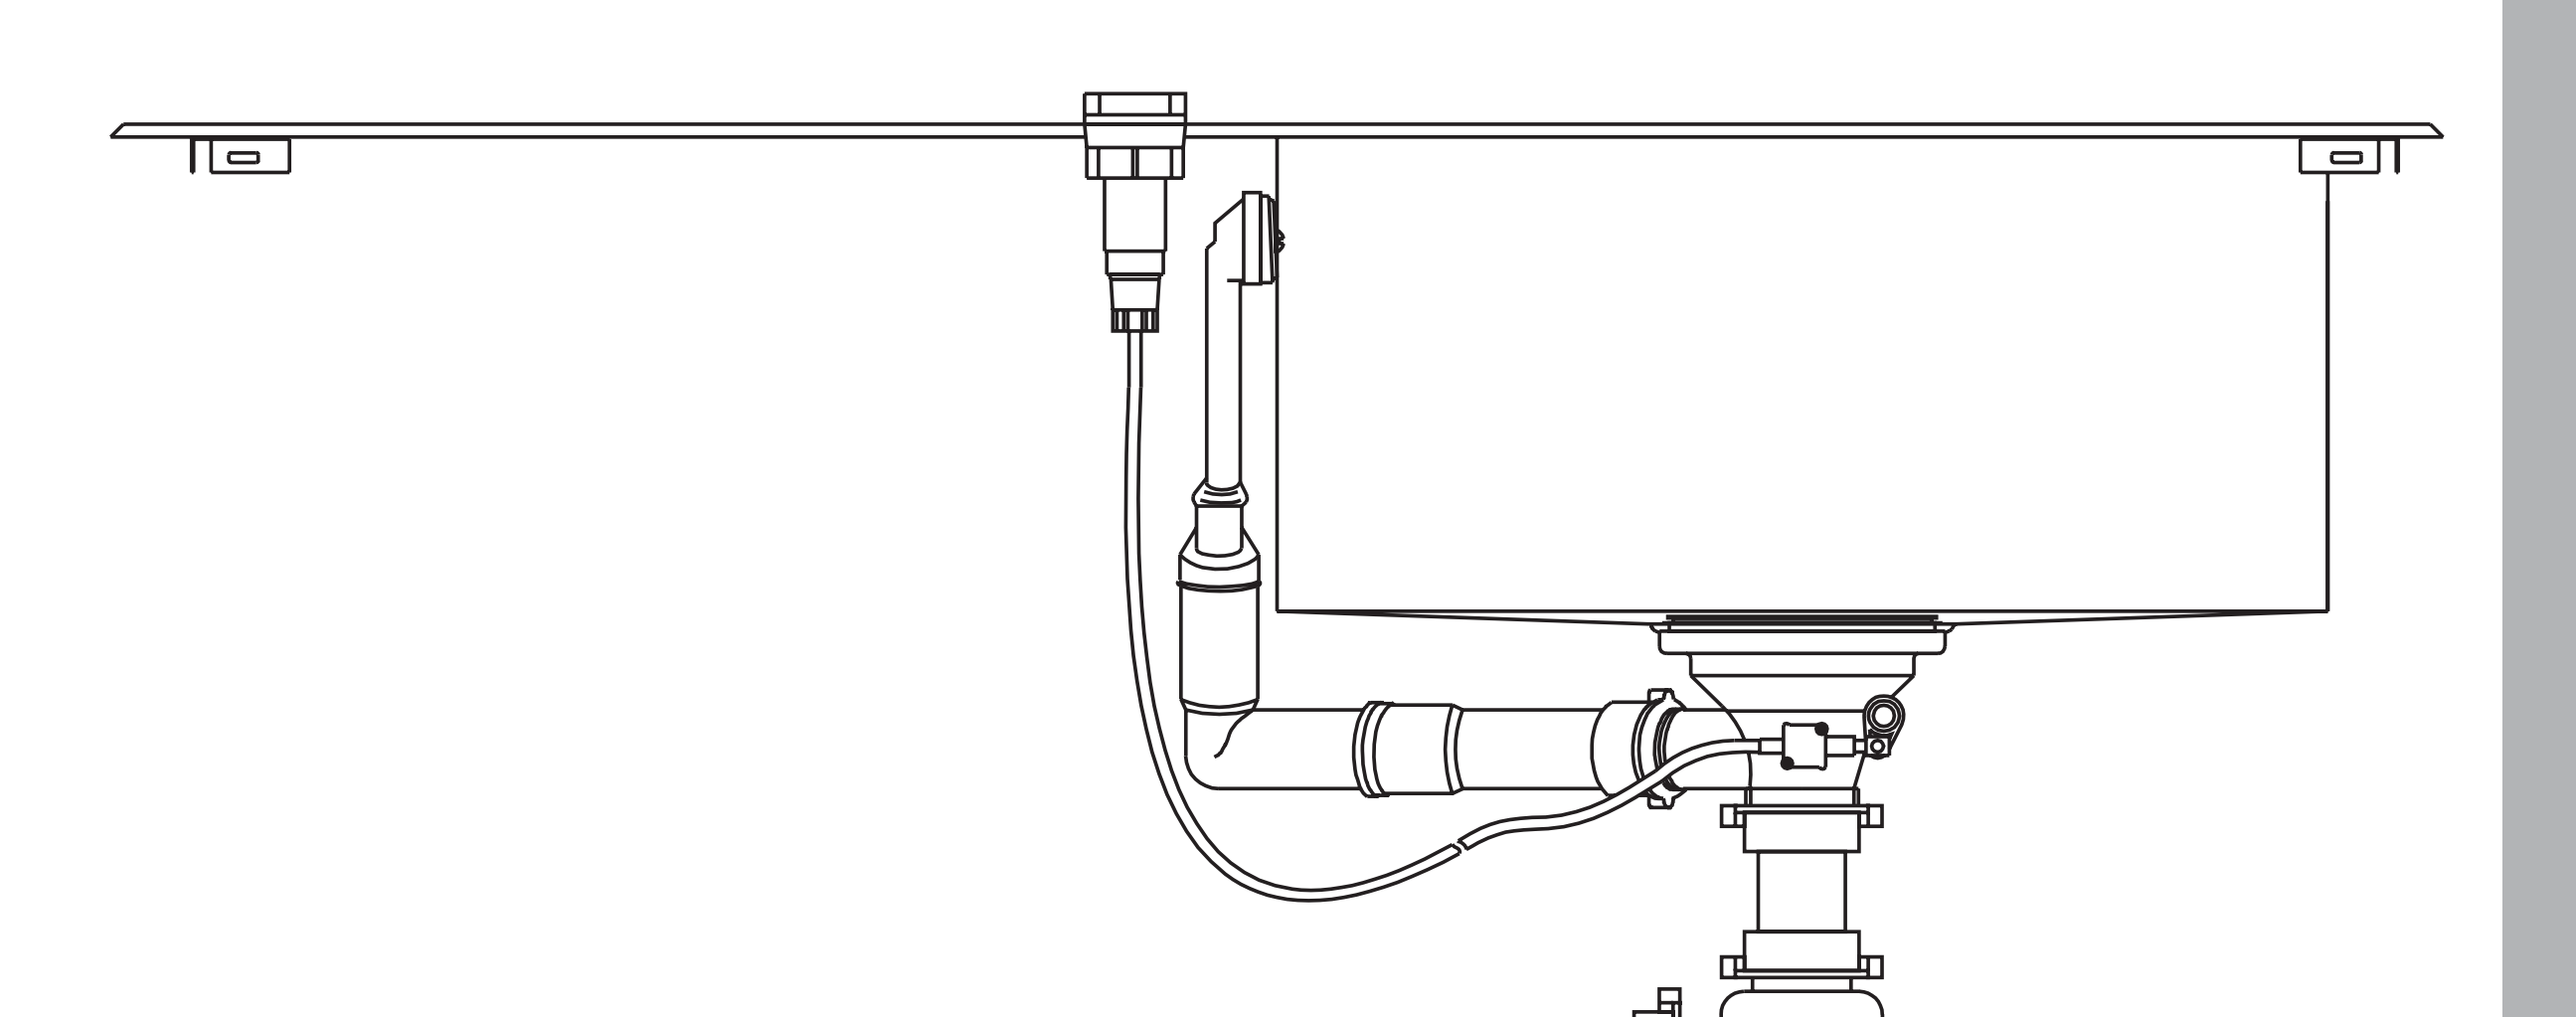

10

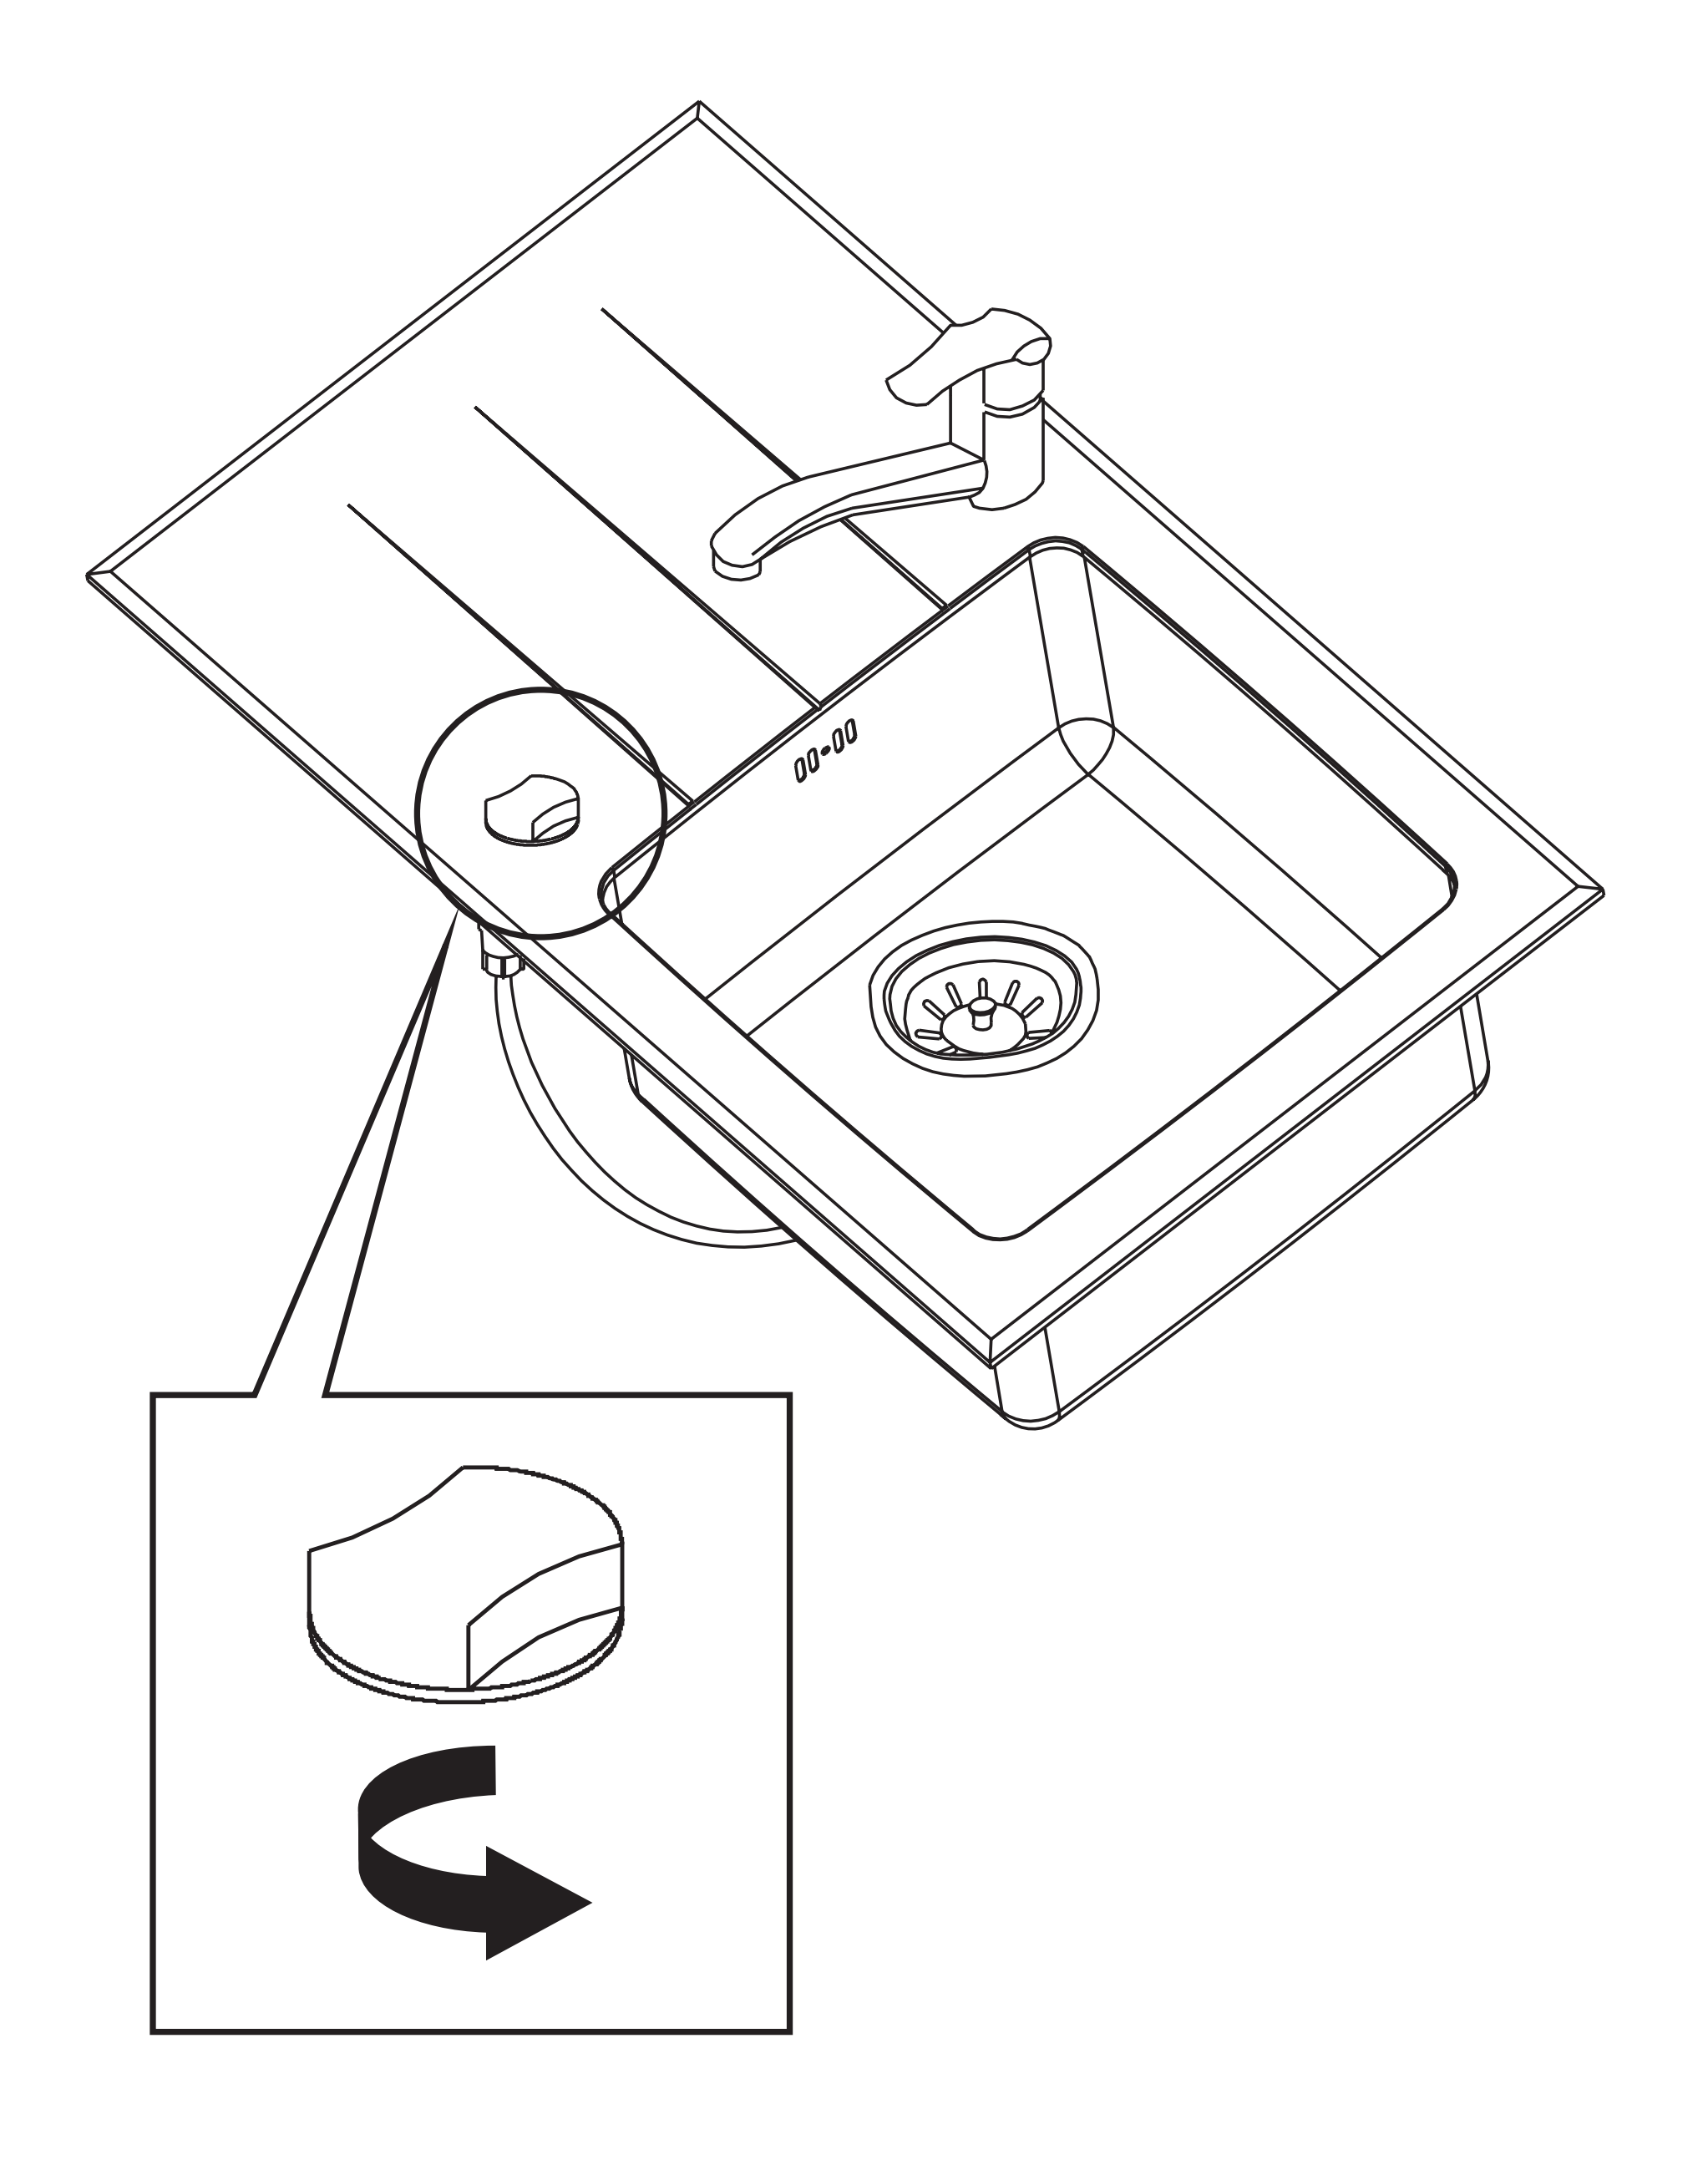



Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars.
www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)